

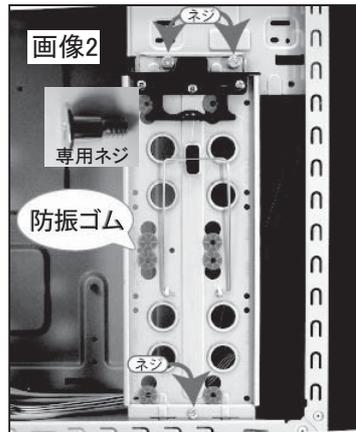
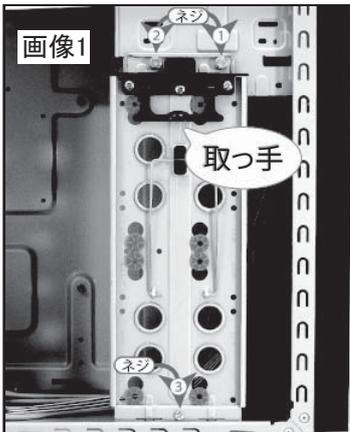



## フレームベイ




- 3カ所のネジを外すとシャドーフレームベイが取っ手側へ倒れ、外せます。(画像1参考)
- シャドーフレームベイを手前に倒す際に、ストッパーロックを外してください。(画像5参考)
- 3.5inch HDDを取り付ける場合、専用ネジの間に写真の黒い防振ゴム(振動吸収の機能有)を使用します。(画像2参考)
- シャドーフレームベイをケースから外すには、ベイを90° 倒し、切り欠きから抜いて下さい。ベイをケースに取付ける際も、切り欠きに沿ってベイを真っすぐ差し込んで下さい。(画像3参考)
- デバイスを設置後、シャドーフレームベイを元に戻す際には「取っ手側」(手ネジが2個並んでいる方)のネジから止めて下さい。切り欠きの接合部からネジ止めするとシャドーフレームベイを歪めてしまう事があります。
- アームはデバイス設置後、ビデオボードを交換する等の場合に、底面にあるフックに引っかけて、シャドーフレームベイを固定します。この状態で作業をする場合は、シャドーフレームベイやデバイスのケーブルなどに十分注意して下さい。(画像4参考)

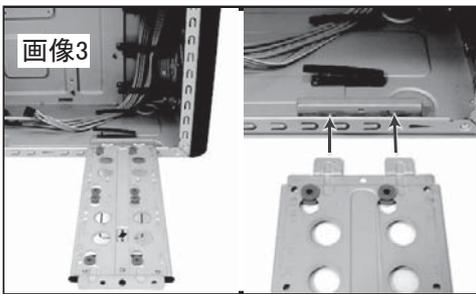

- 2.5inchデバイスをシャドーフレームベイに取り付ける場合は、その他付属品画像にあるネジを使用してください。
  - ・SSD用 長いネジ
  - ・2.5inchHDD用 短いネジ


## 電源付近の支柱

電源取り付け時に支柱が邪魔で付けにくい場合は、支柱のネジを一度外してから取り付けてください。支柱は、電源設置時に再び固定して頂くようお願い申し上げます。

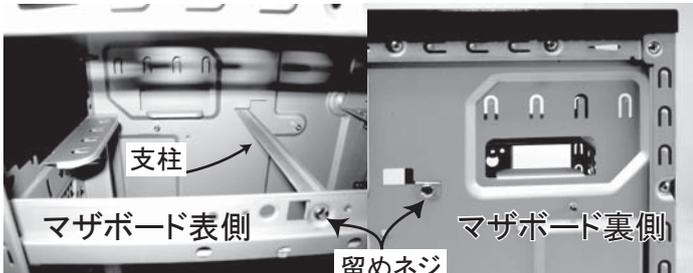


## ケーブルストッパー

ケーブルストッパーをお使いにならない場合、外してお使いください。ストッパーはネジを外して立てるようにひねって頂くと外せます。

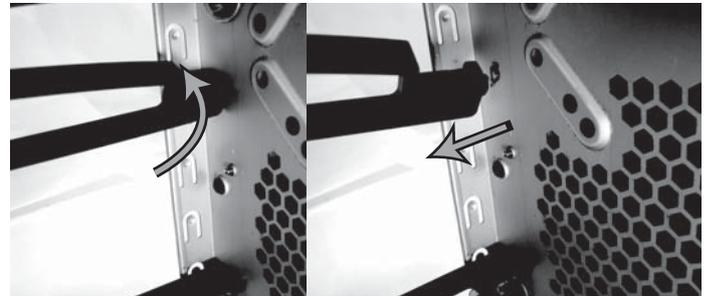

## 拡張スロット

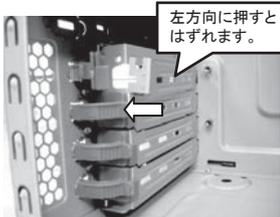

ビデオカード等を取り付ける場合、黒いストッパーに記入されている矢印の左方向に押すと、ストッパーが外れます。ボードを設置した後ストッパーを戻し固定します。

## その他付属品

### 2.5inchデバイス用取付ネジ



### マザボード取付用スペーサーネジ



### 5inchベイ取付ネジ



### ビープスピーカー



## ~~ 使用上の注意事項 ~~



### S-ATA用コネクタについて

S-ATA用コネクタS-ATA用コネクタがL字タイプのものは、ご使用になれない場合がございます。無理に使用すると、ドライブの端子等を破損する恐れがございますので、ご注意ください。

- 説明のために、画像の一部に同タイプfitの物を使用しています。
- 組み立て中に金属の角や縁などで怪我をしないよう手袋等をして頂くなど十分注意して組み立てて下さい。